Configuration à faire sur les switch [redacted]

activation du SSH

```
crypto key generate rsa
crypto key generate dsa
ip ssh server
```

activation de l'IP Routing (si armoire principale)

```
ip routing
```

MTU

```
system jumbo mtu [redacted]
```

Bypass automatique du Fw en cas de défaillance

```
link-dependency group 1
        action up
        add [redacted]
        depends-on [redacted]
exit
```

Activation du relais DHCP

```
interface vlan [redacted]
        ip helper-address [redacted] dhcp
(En région parisienne mettre [redacted])
exit
```

Si vlan [redacted]:

```
interface vlan [redacted]
        ip helper-address [redacted] dhcp
(En région parisienne mettre [redacted])
exit

interface vlan [redacted]
        ip helper-address [redacted] dhcp
exit


write
```

Boîte de réception (226) - tjos | Suivi TJ - Google Sheets | ExpertiseVO : connexion WiFi

docs.google.com/spreadsheets/d/1DkcSa3AwR-4iraBvoBkceYb07mbO0OVJbzB3zzw8-qA/edit?gid=979415745#gid=979415745

Suivi TJ

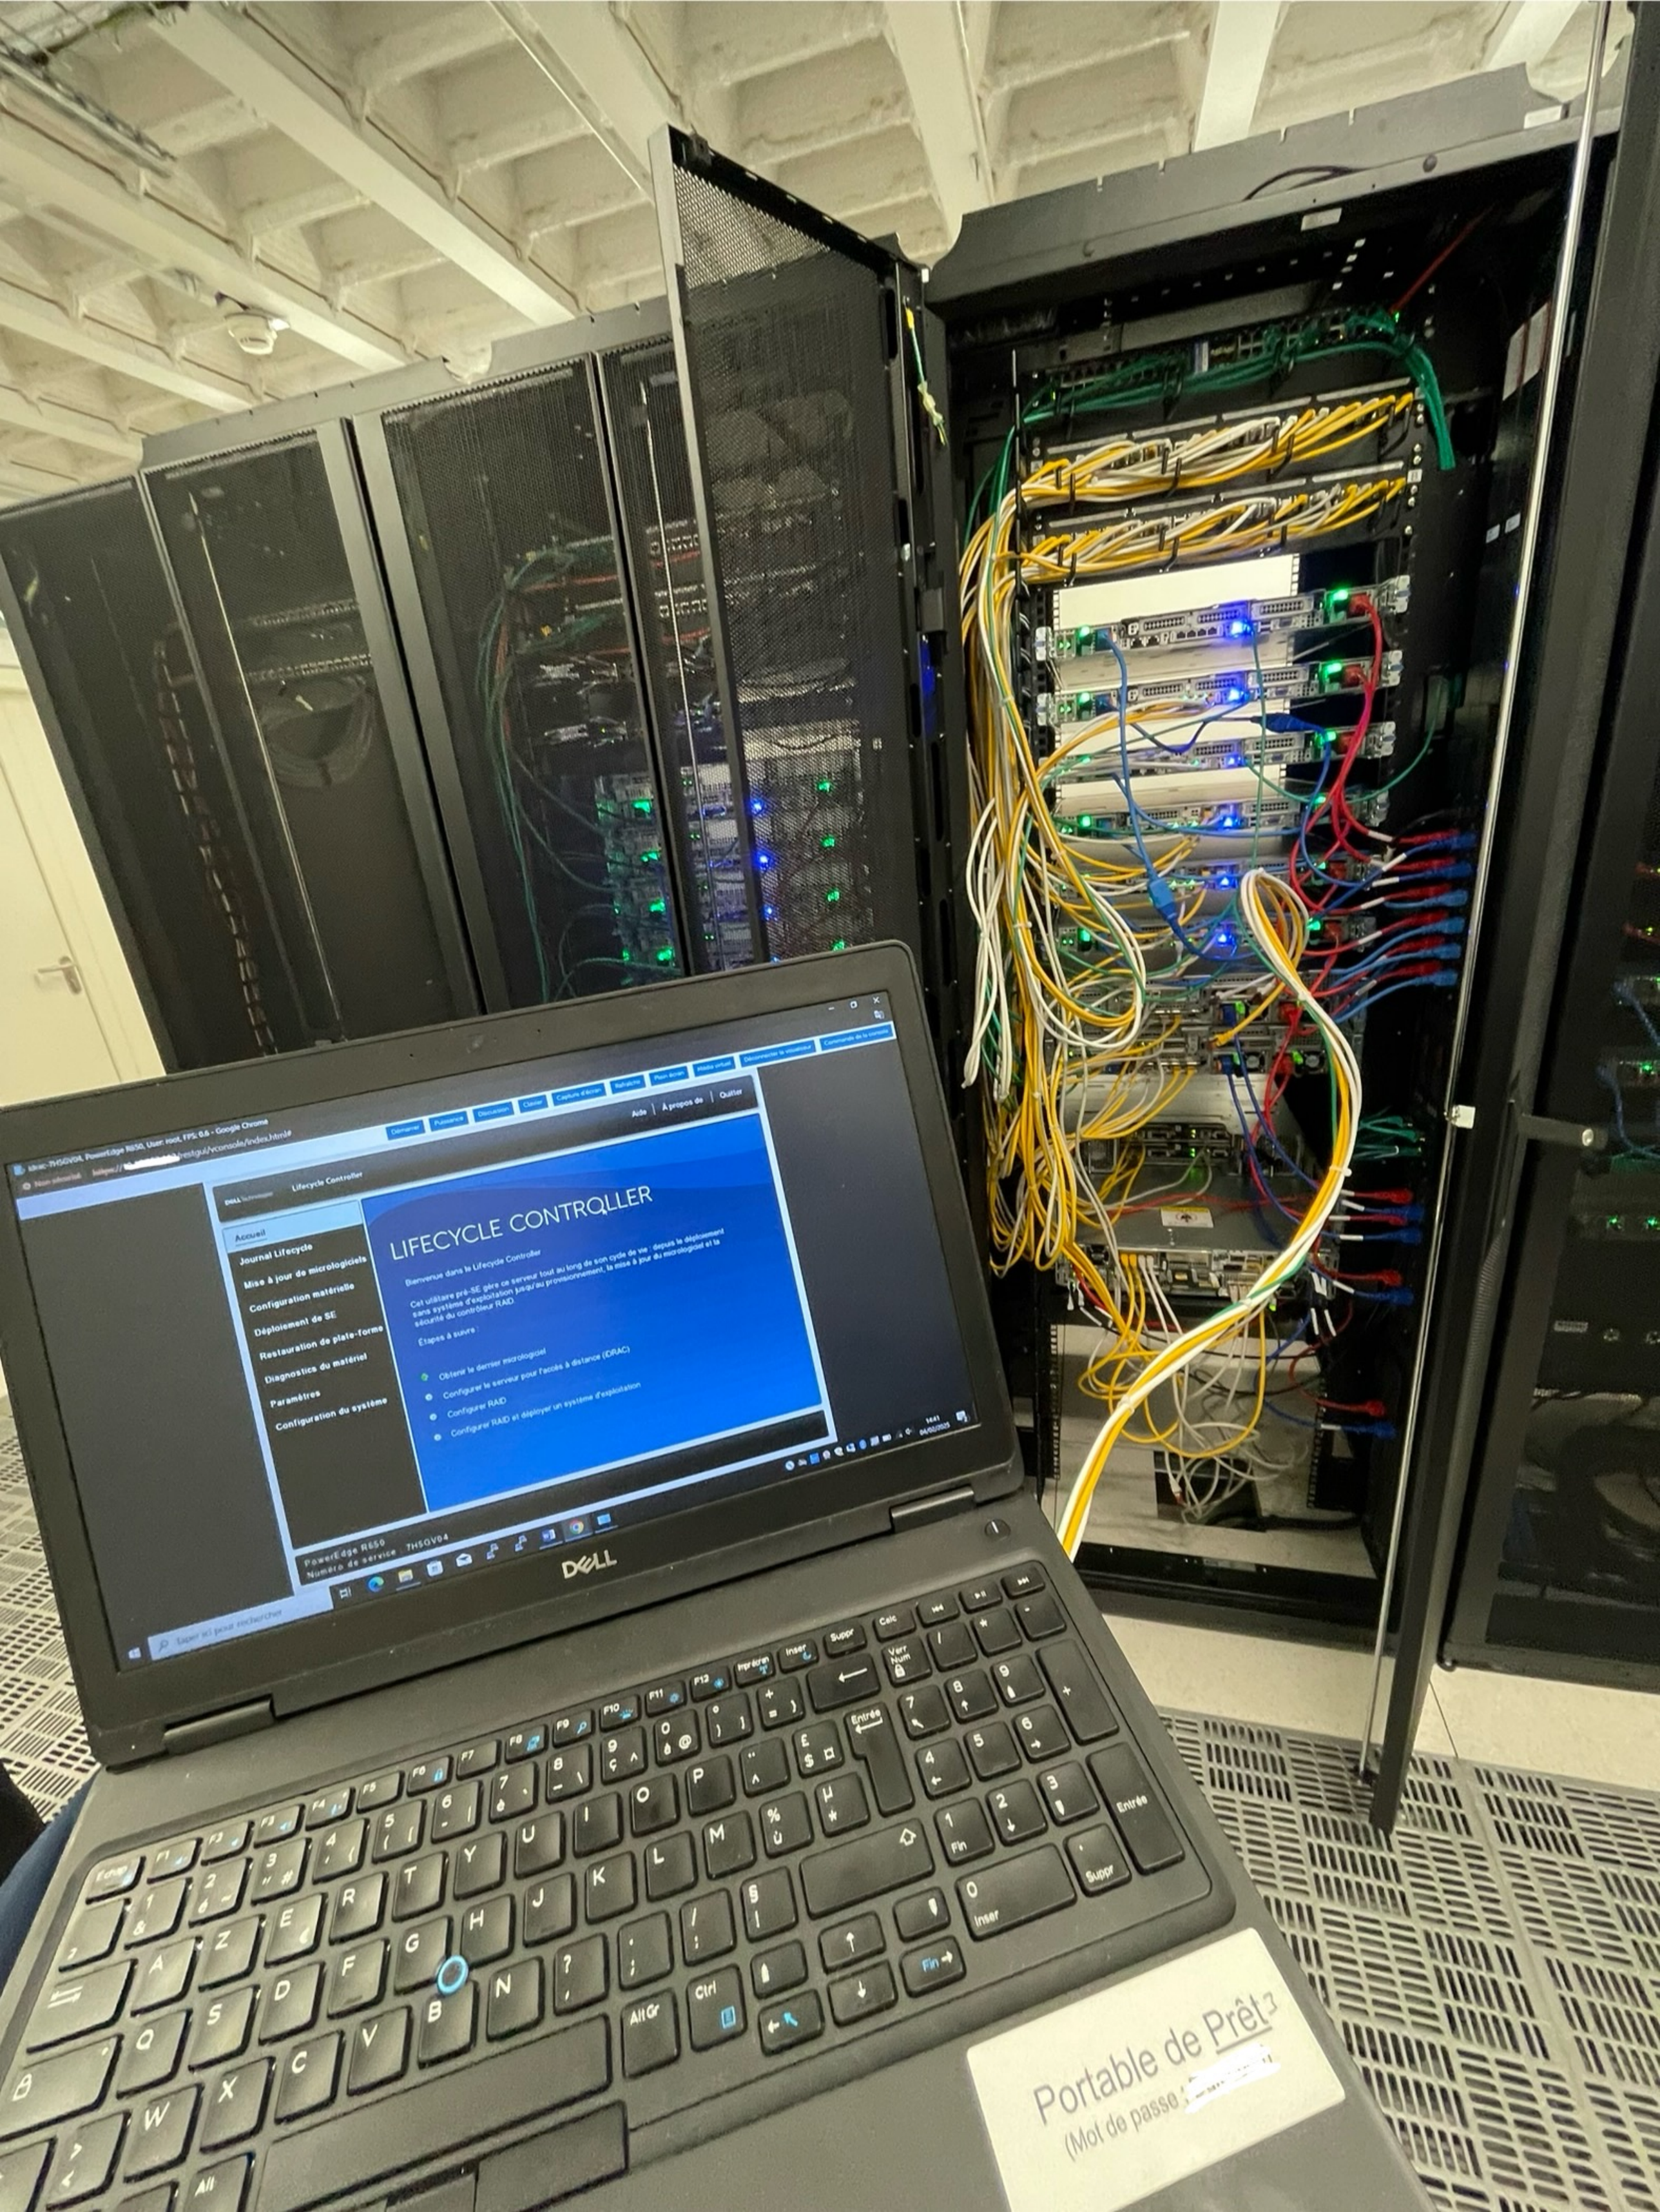
Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Extensions Aide

Menus 100% € % .0 .00 123 Par dé... 10 B I A

A1

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Modèle borne	Site	@MAC	Nom	N° Gueudet (Description)	
3			00:E6:3A:22:D7:80	WAP-PEUMXR-VN	39494	
4		PEUMXR	00:E6:3A:1E:07:E0	WAP-PEUMXR-PREPA	39504	
5			00:E6:3A:1D:75:70	WAP-PEUMXR-ADMIN	39505	
6			00:E6:3A:1D:44:F0	WAP-PEUMXB-RECEP	39496	
7	550	PEUMXB	00:E6:3A:1D:0D:70	WAP-PEUMXB-AT	39503	
8			00:E6:3A:1C:A3:C0	WAP-PEUMXB-CARRO	39495	
9			00:E6:3A:1C:56:90	WAP-PEUVIL-VN	39498	
10		PEUVIL	00:E6:3A:1E:85:90	WAP-PEUVIL-AT	39497	
11			00:E6:3A:1F:21:00	WAP-PEUVIL-PREPA	39499	
12			34:8F:27:2E:40:70	WAP-VGFSMA-ANX	29040	
13		VGFSMA	C8:84:8C:0B:36:40	WAP-VGFSMA-AT	36392	
14	510		C8:84:8C:0B:3E:E0	WAP-VGFSMA-VN	38395	
15			C8:84:8C:0B:3F:D0	WAP-VGFSMV-LIV	36396	
16		VGFSMV	C8:84:8C:0B:40:C0	WAP-VGFSMV-VN	36400	
17			C8:84:8C:0B:66:D0	WAP-VGFSMV-AT	36413	
18			C8:A6:08:26:8C:40		37410	

3. Prépa. WIFI | 2. Entrées DNS (SW/FW) + Supervisions (Bornes) | 1.Switch


LIFECYCLE CONTROLLER
Bienvenue dans le Lifecycle Controller
Cet utilitaire pré-SE gère ce serveur tout au long de son cycle de vie : depuis le déploiement sans système d'exploitation jusqu'au provisionnement, la mise à jour du micrologiciel et la sécurité du contrôleur RAID.
Étapes à suivre :
Obtenir le dernier micrologiciel
Configurer le serveur pour l'accès à distance (iDRAC)
Configurer RAID
Configurer RAID et déployer un système d'exploitation
Accueil
Journal Lifecycle
Mise à jour de micrologiciels
Configuration matérielle
Déploiement de SE
Restauration de plate-forme
Diagnostics du matériel
Paramètres
Configuration du système
PowerEdge R650
Numéro de service : 7H5QV04
Portable de Prêt
(Mot de passe

Suivi Supervision - Google Shee

docs.google.com/sp[redacted]

Suivi Supervision

Fichier Édition Affichage Insertion Format Donn

100% € % .0 .00 123

D9

	A	B	C
1			
2		Sites	Plan IP
3		SW-ADSAMS_60	[redacted]
4		SW-ADSMAR_60	[redacted] DNS pas créé
5		SW-ADSRIV_60	10[redacted]
6		SW-ADSROS_60	[redacted]
7		SW-ADSSTM_60	[redacted]
8		SW-ADSSTQ_60	[redacted] manque Audi
9		SW-ADSVIL_60	[redacted]
10		SW-AGRALB_60	[redacted]
11		SW-AGRATH_60	[redacted]
12		SW-AGRBUC_60	[redacted]
13		SW-AGRBUI_60	[redacted]
14		SW-AGRBVS_60	[redacted]
15		SW-AGRMON_60	[redacted]
16		SW-AGROCQ_60	[redacted]
17		SW-AGRROY_60	[redacted]
18		SW-AGRSAL_60	[redacted]
19		SW-AGRSTJ_60	10[redacted]
20		SW-AGRURV_60	[redacted]
21		SW-AGRVER_60	[redacted]
22		SW-BMWBVS_60	[redacted]
23		SW-BMWCOM_60	[redacted]
24		SW-BMWRIV_60	[redacted]
25		SW-BMWSTM_60	[redacted]

C:\windows\system32\cmd.exe

```
Envoi d'une requête 'ping' sur adsstq-fw.gueudet.fr [redacted] avec 32 octets de données :
Réponse de [redacted] : octets=32 temps=66 ms TTL=58
Réponse de [redacted] : octets=32 temps=65 ms TTL=58
Réponse de [redacted] : octets=32 temps=3 ms TTL=58
Réponse de [redacted] : octets=32 temps=68 ms TTL=58

Statistiques Ping pour [redacted]
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 68ms, Moyenne = 50ms

C:\Users\tjosse>ping adsstq-sw.gueudet.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur adsstq-sw.gueudet.fr [redacted] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.18[redacted] octets=32 temps=4 ms TTL=58
Réponse de 10[redacted] octets=32 temps=4 ms TTL=58
Réponse de 10[redacted] octets=32 temps=4 ms TTL=58
Réponse de [redacted] octets=32 temps=64 ms TTL=58

Statistiques Ping pour [redacted]
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 4ms, Maximum = 64ms, Moyenne = 19ms

C:\Users\tjosse>ping 10[redacted]

Envoi d'une requête 'Ping'  10[redacted] avec 32 octets de données :
Ctrl+C
^C
C:\Users\tjosse>ping
```

Partager

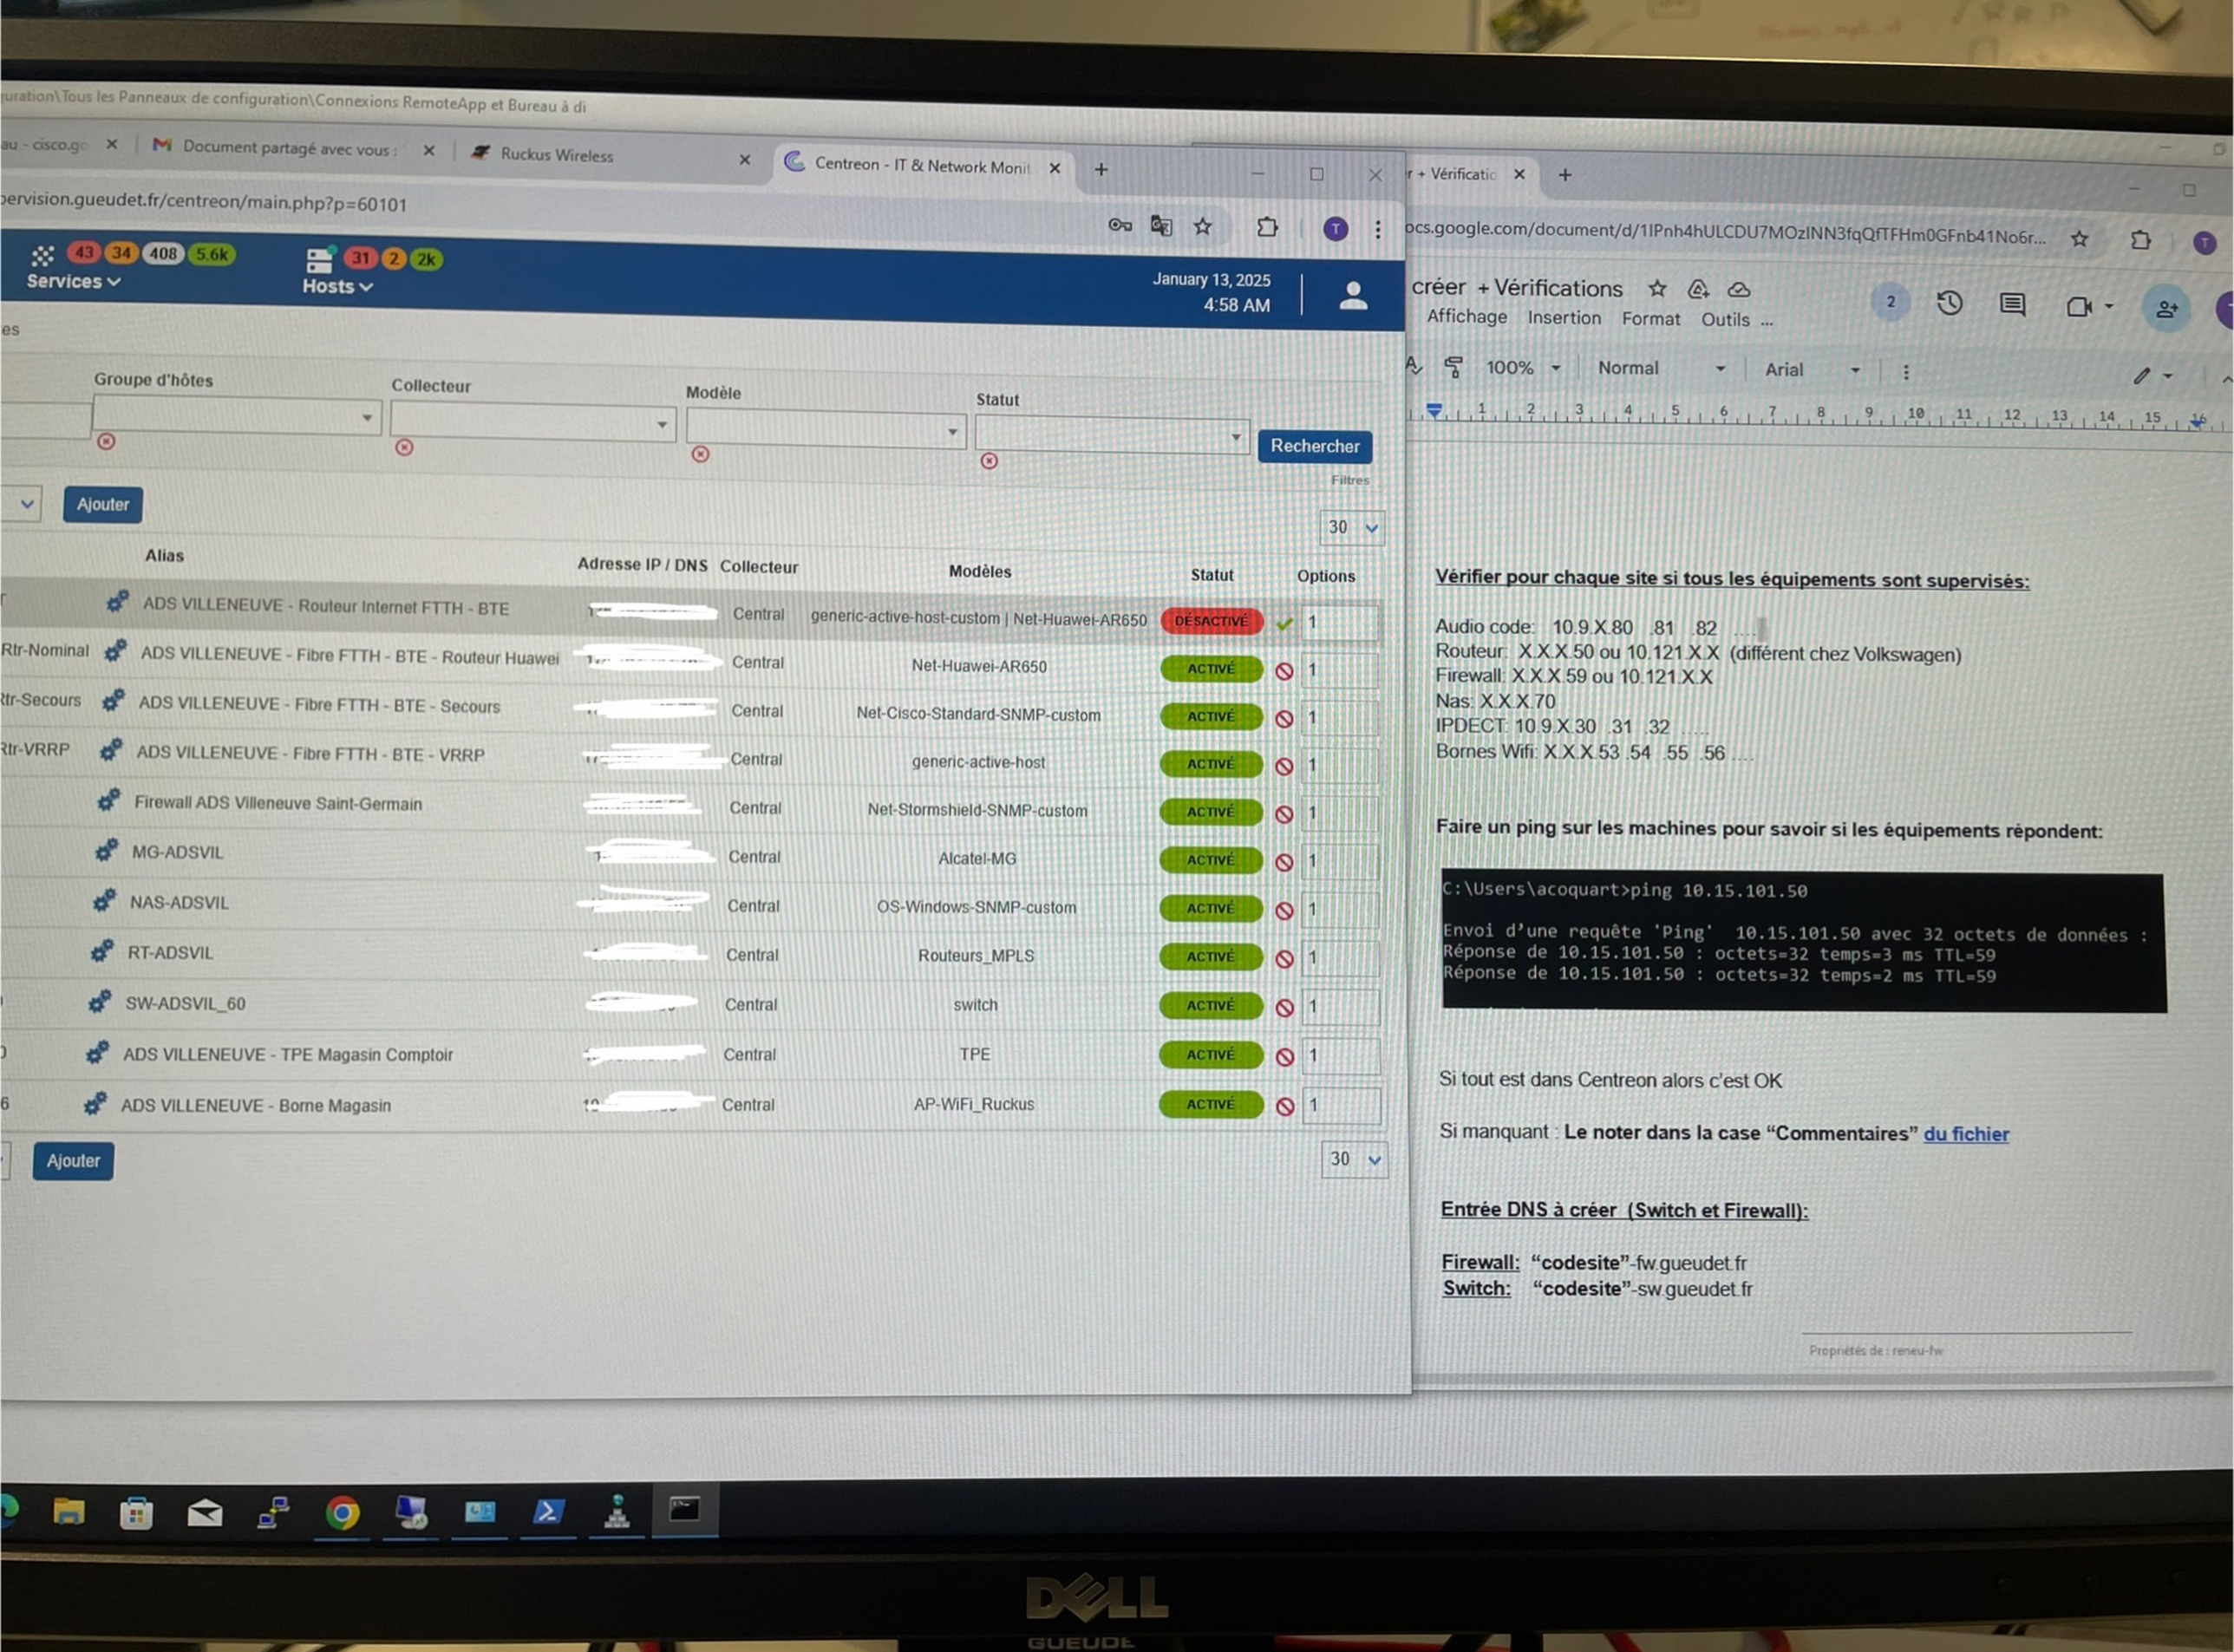
Convertir en tableau

2. Entrées DNS (SW/FW) + Supervisions (Bornes)

1.Switch

Taper ici pour rechercher

10:58
13/01/2025


Document partagé avec vous :
Ruckus Wireless
Centreon - IT & Network Monit
pervision.gueudet.fr/centreon/main.php?p=60101
43 34 408 5.6k
Services
31 2 2k
Hosts
January 13, 2025
4:58 AM
Groupe d'hôtes
Collecteur
Modèle
Statut
Rechercher
Filtres
Ajouter
30
Alias
Adresse IP / DNS
Collecteur
Modèles
Statut
Options
ADS VILLENEUVE - Routeur Internet FTTH - BTE
Central
generic-active-host-custom | Net-Huawei-AR650
DÉSACTIVÉ
Rtr-Nominal
ADS VILLENEUVE - Fibre FTTH - BTE - Routeur Huawei
Central
Net-Huawei-AR650
ACTIVÉ
Rtr-Secours
ADS VILLENEUVE - Fibre FTTH - BTE - Secours
Central
Net-Cisco-Standard-SNMP-custom
ACTIVÉ
Rtr-VRRP
ADS VILLENEUVE - Fibre FTTH - BTE - VRRP
Central
generic-active-host
ACTIVÉ
Firewall ADS Villeneuve Saint-Germain
Central
Net-Stormshield-SNMP-custom
ACTIVÉ
MG-ADSVIL
Central
Alcatel-MG
ACTIVÉ
NAS-ADSVIL
Central
OS-Windows-SNMP-custom
ACTIVÉ
RT-ADSVIL
Central
Routeurs_MPLS
ACTIVÉ
SW-ADSVIL_60
Central
switch
ACTIVÉ
ADS VILLENEUVE - TPE Magasin Comptoir
Central
TPE
ACTIVÉ
ADS VILLENEUVE - Borne Magasin
Central
AP-WiFi_Ruckus
ACTIVÉ
Ajouter
30
docs.google.com/document/d/1lPnh4hULCDU7MOzINN3fqQfTFHm0GFnb41No6r...
créer + Vérifications
Affichage Insertion Format Outils ...
100%
Normal
Arial
Vérifier pour chaque site si tous les équipements sont supervisés:
Audio code: 10.9.X.80 .81 .82 ....
Routeur: X.X.X.50 ou 10.121.X.X (différent chez Volkswagen)
Firewall: X.X.X.59 ou 10.121.X.X
Nas: X.X.X.70
IPDECT: 10.9.X.30 .31 .32 ....
Bornes Wifi: X.X.X.53 .54 .55 .56 ....
Faire un ping sur les machines pour savoir si les équipements répondent:
C:\Users\acoquart>ping 10.15.101.50
Envoi d'une requête 'Ping' 10.15.101.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.15.101.50 : octets=32 temps=3 ms TTL=59
Réponse de 10.15.101.50 : octets=32 temps=2 ms TTL=59
Si tout est dans Centreon alors c'est OK
Si manquant : Le noter dans la case "Commentaires" du fichier
Entrée DNS à créer (Switch et Firewall):
Firewall: "codesite"-fw.gueudet.fr
Switch: "codesite"-sw.gueudet.fr
Propriétés de : reneu-fw


GUEUDET
Service Informatique
36396
GUEUDET
Service Informatique
36413
36395
GUEUDET
Service Informatique
29040
GUEUDET
Service Informatique
36400

RUCKUS® R550 Series 39498
RUCKUS® R550 Series 39497
RUCKUS® R550 Series 39499
RUCKUS® R550 Series 39504
RUCKUS® R550 Series 39505
RUCKUS® R550 Series 39503
RUCKUS® R550 Series 39496
RUCKUS® R550 Series 39495
RUCKUS® R550 Series 39494
RUCKUS® R550 Series 37410
RUCKUS COMMSCOPE
VGFSHA-VN
GUEUDET FRERES
Comm. Client : 42439385
Comm. Fourn. : 4513834010
Fournisseur : 154250 CONFIG
Article : 9U1-R510-WW00
R510 Unleashed 11ac indoor AP 2x2:2
38395
36413
36392
36396
36400